

YOSHINO 製品仕様比較



B300SST




B600SST




B2000SST



B3300SST

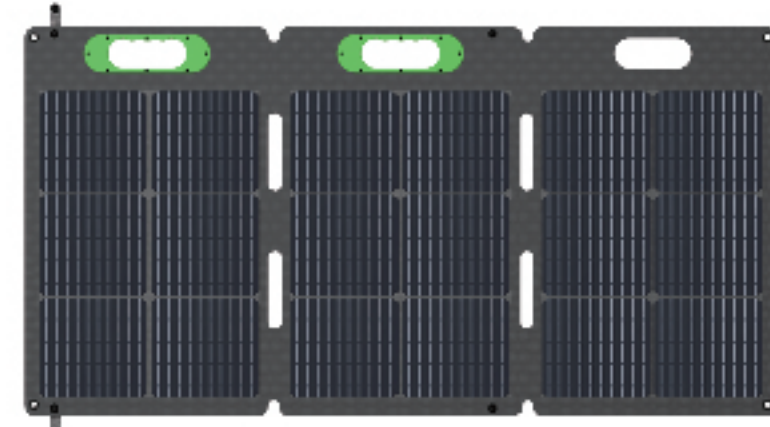

SP100

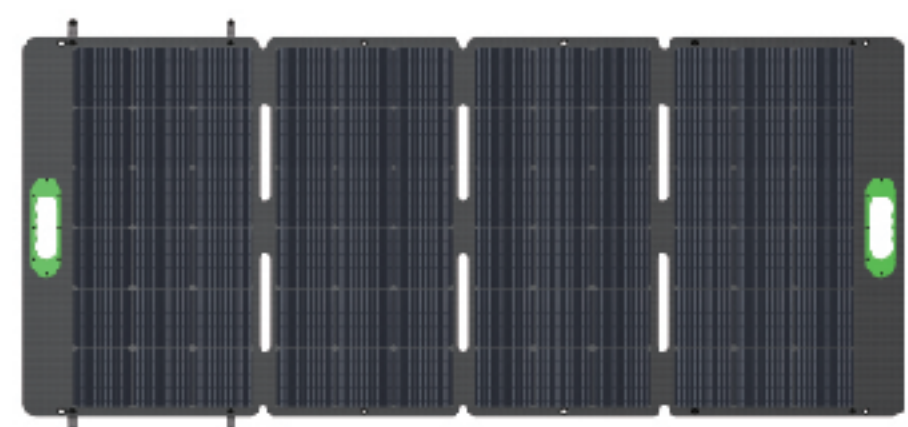

SP200

セルの種類	固体電池Li-NCM				太陽電池セル	単結晶シリコン	
容量	241Wh	602Wh	1326Wh	2611Wh	定格出力	100W	200W
定格出力	300W	600W	2000W	3300W	セル効率	23%	23%
瞬間最大出力	600W	1200W	4000W	6600W	定格電圧	18.24V	18.24V
充放電回数	4,000回+	4,000回+	4,000回+	4,000回+	定格電流	6.03A	12.06A
AC充電時間	2時間で80%	4時間で80%	45分で80%	85分で80%	開回路電圧	21.8V	21.8V
ソーラー充電	100W×1枚:3時間	100W×1枚:6.5時間	200W×3枚:2.5時間	200W×3枚:4.5時間	MC4出力	100W / 18.24V	200W / 18.24V
出力ポート数	8	9	11	11	短絡電流	6.33A	12.66A
AC出力ポート数	2	3	4	2	動作温度範囲	-10 ~ 70℃	-10 ~ 70℃
DCポート数	2	2	2	2	保管可能温度範囲	-10 ~ 70℃	-10 ~ 70℃
USB TYPE-A	2	2	2	2	防水規格	IP67	IP67
USB TYPE-C	2	2	2	2	直列接続 最大使用可能数	B300:1枚(100W) B600:1枚(100W) B2000:3枚(300W) B3300:3枚(300W)	B300:1枚(制限 100W) B600:1枚(制限 100W) B2000:3枚(600W) B3300:3枚(600W)
ワイヤレス充電	-	-	1	2			
L6-30R	-	-	-	1			
アプリ	○	○	○	○	並列接続 最大使用可能数	B300:✗ B600:✗ B2000:6枚(600W) B3300:6枚(600W)	✗
容量拡張	✗	✗	✗	○			
UPS 無停電電源装置	✗	✗	○	○			
重量	4.5 kg	7.7 kg	14.2 kg	24.3 kg	折りたたみ時寸法	404 x 633 x 35 mm	494 x 782 x 50 mm
サイズ	255×156×242 mm	296×204×256 mm	445×218×231 mm	543×260×240 mm	展開時寸法	1223 x 633 x 5 mm	1820 x 782 x 5 mm
保証	最大5年	最大5年	最大5年	最大5年	保証	12ヶ月	12ヶ月