



普段の便利さ、非常時の安心。
ソーラーサイクルポート



SOLEIL
PORT

平常時はレジャーシーンや日常生活の充電スペースとして、
非常時はインフラに依存せず給電ステーションとして活躍します。

FEATURES 1



電動モビリティの
充電が可能

FEATURES 2




災害時に蓄えた
電気を使える。

FEATURES 3



系統連系しないので
設置場所を選ばない。

FEATURES 4



モジュールや蓄電など
フルパッケージ!

僅かなスペースを有効に活用

蓄電池搭載で常時充電可能

両面パネルで発電量UP!




設置場所例：駅や公園、公共施設や商業施設、集合住宅に設置

■発電モニター パソコンはもちろん外出先でもスマートフォンで電力の状態を可視化。

【スマートフォン】




【パソコン】

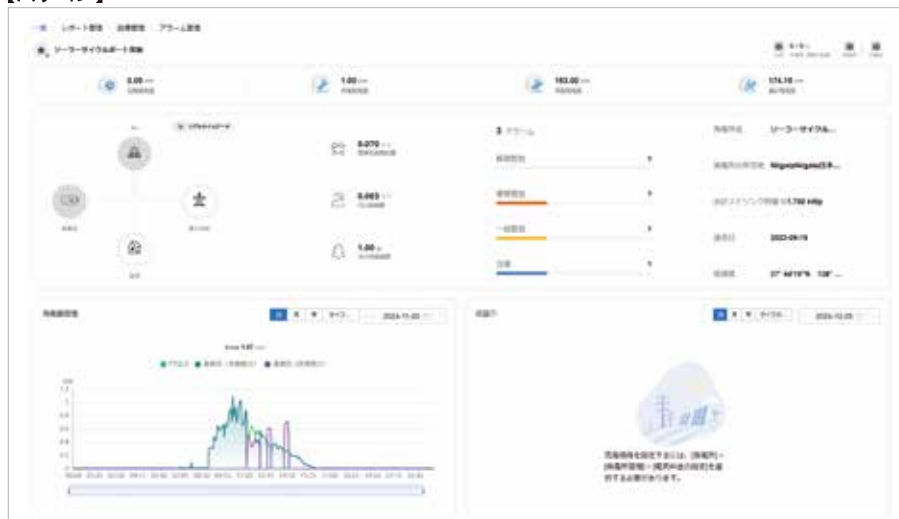


SOLEIL PORT

■ソライユポート 材質：溶融亜鉛メッキ鉄製 概要図

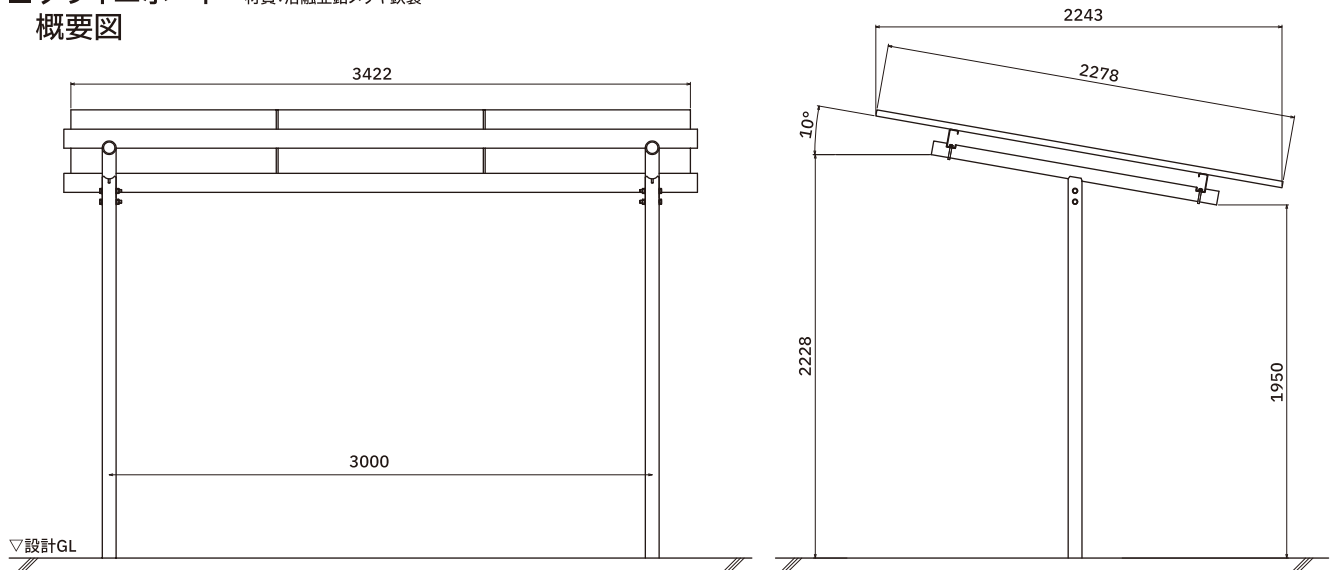

■蓄電システムラック 概要図

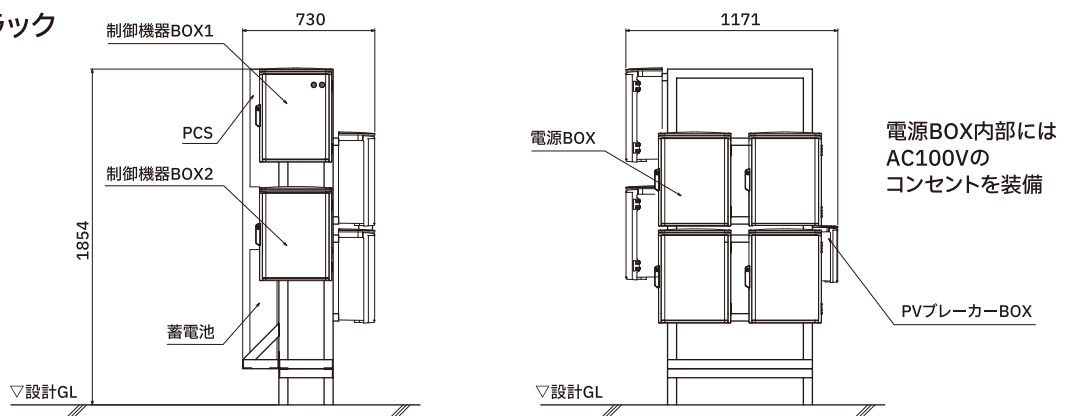

※電源BOXのカスタマイズも可能です。
標準の電源BOX以外の仕様をご希望の方は担当営業へご相談ください。

■構成仕様

モジュール		蓄電池		パワーコンディショナー	
メーカー	DMEGCジャパン	メーカー	HUAWEI	メーカー	HUAWEI
型番	DM550M10-B72HSW	型番	LUNA2000-5-NHS0	型番	SUN2000-4.95KTL-JPL1
セルタイプ・枚数	単結晶シリコン・144枚(6×24)	実効容量	5kWh	最大入力電圧	600V
外形寸法(長さ×幅×高さ)	2278×1134×35mm	入出力定格電圧	385V	最大入力電流(各MPPT)	16A
モジュール構造	ガラス/封止材/ガラス	最大入出力電圧	560V	最大短絡電流(各MPPT)	25A
ガラスの厚さ	2.0mm + 2.0mm	入出力定格電力	1.5kW	定格出力(最大皮相電力)	4.95kW(5.21kVA)
公称最大出力	550W	入出力最大電流	4.5A	出力電圧	101V、202V
公称最大出力動作電流	13.26A	PV充電時間	約3.3時間	定格出力周波数	50Hz/60Hz
公称最大出力動作電圧	41.48V	寸法(幅×高さ×奥行き)	670×600×150mm	寸法(幅×高さ×奥行き)	365×649×159mm
変換効率	21.29%				

■10基以上のご注文で カラーも選べます。





明和工業株式会社

www.meiwajp.com

新潟本社/〒950-1348 新潟県新潟市西蒲区打越135-1
東京本社/〒108-0075 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル9F



Certificate Number 24727
(新潟東港水道事業部は除く)

取扱事業部
エンジニアリング事業部

お問合せ先E-Mail
eng@meiwajp.com

新潟本社
TEL 025-375-1070

東京本社
TEL 03-6260-0601

事業所一覧はコチラ

