

日本製可搬型蓄電システム

車両接続型電源

特徴

工具
不要

大電流
に対応

オール
インワン

保護機能
搭載

12V/24V
兼用モデル

コンセントの電力(AC100V)が使える
連続最大出力電力**1,000W**

電動フォークリフト用
48V入力モデル

車に接続して電気製品
を使用可能に！



6つの安全保護機能

過電圧
保護

低電圧
保護

逆接続
保護

過負荷
保護

短絡
保護

温度異常
保護

接続ケーブル

しっかりとした**“かしめ”**



大電流対応のケーブル

本製品
ケーブル
約37℃



市販
ケーブル
約79℃




電動フォーク
リフト用48V

低発熱で長期間の使用でも**安全安心**

電動フォークリフト側コネクタ【アンダーソン製SB175】に接続
する専用ケーブルを付属
※ オプションにて【SB350】仕様のフォークリフトにも適用可能



SB350×SB175変換コネクタ（別売り）

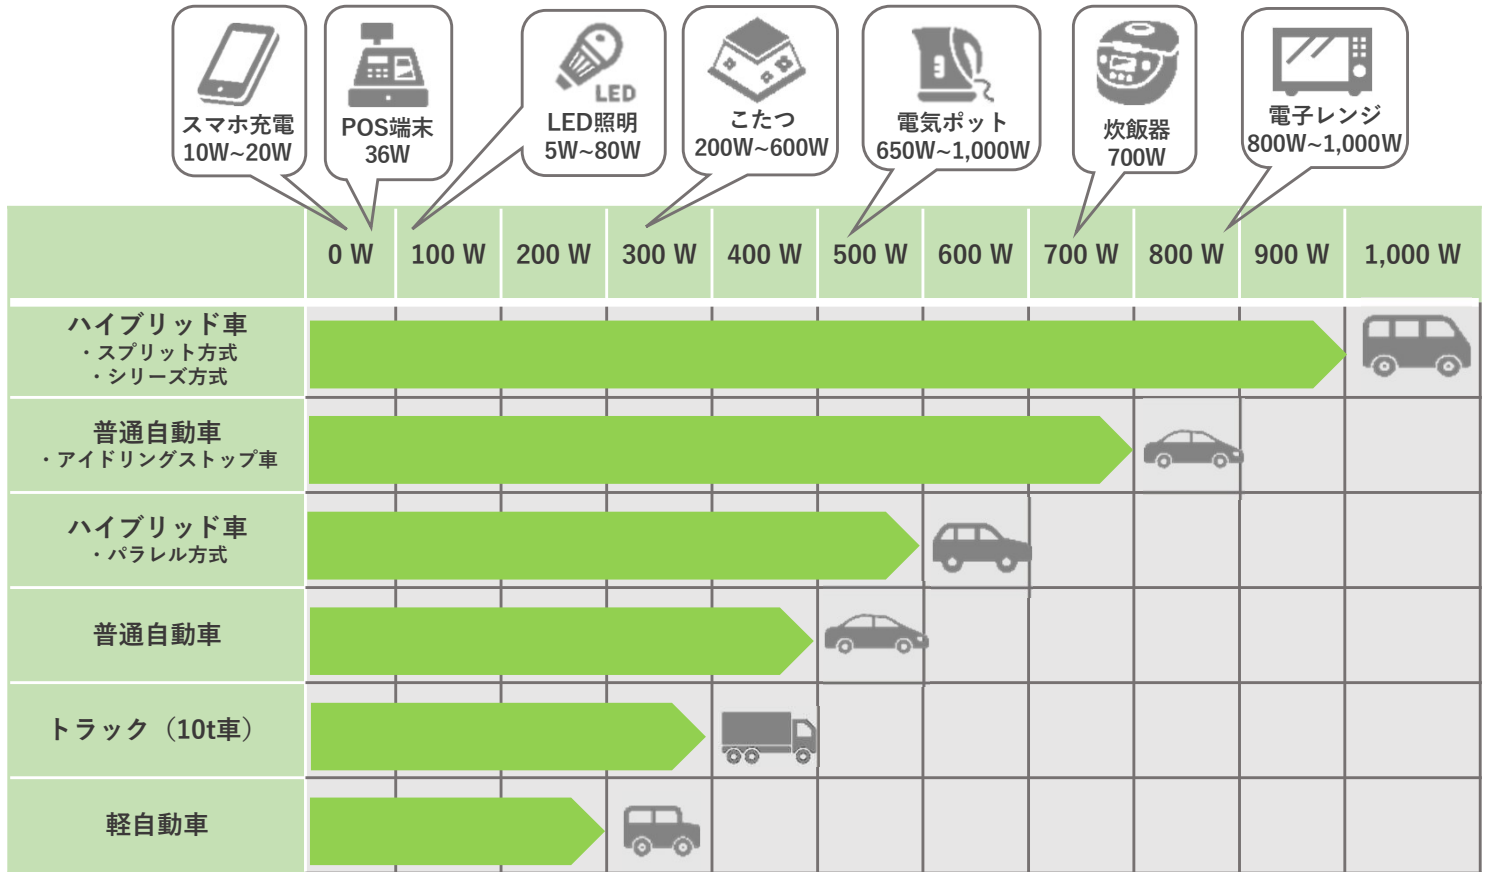

簡単4ステップの使用方法



STEP1

ケーブルをバッテリーにつないでエンジン始動



STEP2

ケーブルを本体に接続



STEP3

出力スイッチON



STEP4

使用する機器を接続

仕様

	MEB-C1224-Y/B	MEB-C48-Y/B
入力電圧 (i)	DC12V (12.0V~16.5V)	DC48V (42.0V~66.0V)
入力電圧 (ii)	DC24V (24.0V~33.0V)	—
出力電力 (typ)	1,000W (連続運転 力率1)	
INV出力電力	AC100V (正弦波・50Hz)	
出力電圧歪率	3%以下	
サイズ(W×D×H)	340mm×424mm×173mm(コネクタ含まず)	
重量	約10kg (付属ケーブル含む)	
安全機能	過電圧保護/低電圧保護/逆接続保護(入力極性)※ 過負荷保護/短絡保護/温度異常保護	
付属ケーブル	2.5m(バッテリークリップ)	2.5m(アンダーソン製SB175)
オプション (別売)	—	SB350変換コネクタ

※48Vモデルには逆接続保護は非搭載



※当資料に記載の仕様、外観など予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。